


CAMILLAS DE RECONOCIMIENTO Y TRATAMIENTO. MESAS MASAJE

Calidad y diseño



CAMILLA DE ALTURA FIJA REF. MM-1F

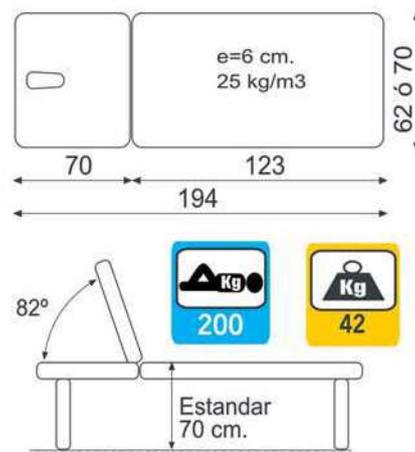

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER. Lecho 2 cuerpos con respaldo abatible por enclave con manetas de accionamiento bilaterales. Altura fija. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m².) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M₂ y lavable. Impermeabilidad. Orificio facial y tapa. Altura estándar 70 cm., posibilidad de variación. Pata con nivelador.

OPCIONES: Ancho 62 cm.: Cod. 4006. Ancho 70 cm.: Cod. 4000. Balda porta objetos: +Cod. 4008.

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR

CAMILLA SILLON GENERICO ELEVABLE 3 CUERPOS "ECOFLEX"



Sin brazos
Cod. 4032




Con brazos
Cod. 4033




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, tratamiento de pacientes y/o estética. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER. Lecho 3 cuerpos con respaldo eléctrico y pie abatible por enclave con palanca de accionamiento bilateral. Cuerpo central asiento fijo. Elevación en altura eléctrico en mando de mano. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m².) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M₂ y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa. Pata con nivelador. Opción brazos multiregulables: altura, anchura, girables en apertura-cabestrillo, desmontables y escamoteables bajo asiento. **VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR**

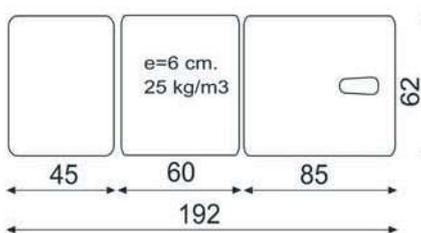

Posición sillón

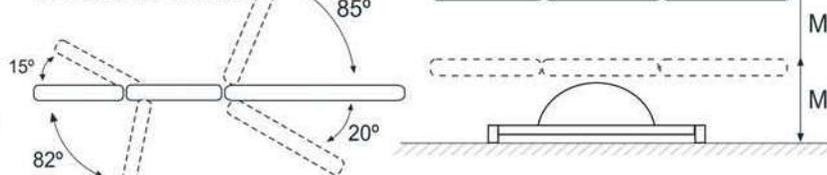

Medidas Totales: Ancho 62 x Largo 192 x Alto 50 cm.



CAMILLA ELEVABLE ECONOMICA GAMA "ECO"



COMBINACIONES: 8 MODELOS +2 OPCIONES: +"INFANTIL", ó +"TIJERA" (no compatibles entre sí).

Cod. / Ref.	ANCHO 62 CM.	ANCHO 70 CM.	Elevación Hidráulica	Elevación Eléctrica	Sin Ruedas	Con Ruedas
4020-62 / ECO-E62	*			*	*	
4020-70 / ECO-E70		*		*	*	
4021-62 / ECO-ER62	*			*		*
4021-70 / ECO-ER70		*		*		*
4025-62 / ECO-H62	*		*		*	
4025-70 / ECO-H70		*	*		*	
4026-62 / ECO-HR62	*		*			*
4026-70 / ECO-HR70		*	*			*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER. Lecho 2 cuerpos con respaldo abatible por enclave con manetas de accionamiento bilaterales. Elevación en altura hidráulico (H) en pedal bilateral, ó eléctrico (E) en pedal de suelo. Rodamientos Nylon sin "chirridos". Opcion ruedas escamoteables para mover camilla con paciente accionadas en pedales en ambos ejes de la mesa (R). Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m².) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa. Pata con nivelador. Paso Grúas 16 cm.

OPCION INFANTIL: +COD. 4028 ó +REF. ECO-INF: A AÑADIR A 8 MODELOS ANTERIORES.



OPCION TIJERA: +Ref. ECO-TIJ / +Cod. 4029: Sistema subida vertical tijera, evita desplazamientos laterales-longitudinales en la operación de subida, para espacios reducidos. Con Respaldo negativo, con barra de 0°.

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR



CAMILLA 2 CUERPOS POR CILINDRO DE GAS, ELEVABLE CON RUEDAS, GAMA ECONOMICA "ECOMAX"



Ref. MM-ECOMAX-E
Cod 4035



Ref. MM-ECOMAX-H - Cod 4034

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER. Lecho 2 cuerpos con respaldo abatible por cilindro de gas en palanca lado derecho, cuerpo inferior fijo. Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo. Sistema "4x4" de rigidez mejorada con 2 compases motrices. Rodamientos Nylon sin "chirridos". Con ruedas escamoteables para mover camilla con paciente accionadas en pedales en ambos ejes de la mesa. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa. Pata con nivelador. Paso de Grúas 14 cm.

COMBINACIONES: 4 MODELOS

Cod. / Ref.	ANCHO 62 CM.	ANCHO 70 CM.	HIDRAULICA	ELECTRICA
4034-62 / ECOMAX-H62	*		*	
4034-70 / ECOMAX-H70		*	*	
4035-62 / ECOMAX-E62	*			*
4035-70 / ECOMAX-E70		*		*



VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR

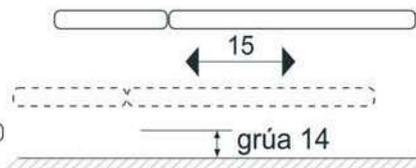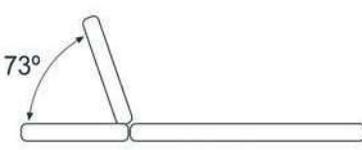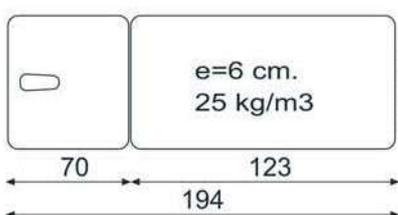

Medidas Totales: Ancho 62 ó 70 x Largo 194 x Alto 50 cm.

Max: 86 (hid.83)
Min: 50

175 Kg

65 Kg



CAMILLA 3 CUERPOS POR CILINDROS DE GAS, ELEVABLE CON RUEDAS, GAMA ECONOMICA Y GINECOLOGICA "ECOMAX-3X"



Ref. MM-ECOMAX-3H - Cod 4037



Ref. MM-ECOMAX-3E Cod 4038

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER. Lecho 3 cuerpos con respaldo y pie abatibles por cilindro de gas en palanca lado derecho respaldo, lado izquierdo el pie. Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo. Sistema "4x4" de rigidez mejorada con 2 compases motrices. Rodamientos Nylon sin "chirridos". Con ruedas escamoteables para mover camilla con paciente accionadas en pedales en ambos ejes de la mesa. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa. Pata con nivelador. Paso de Grúas 14 cm.


COMBINACIONES: 4 MODELOS

Cod. / Ref.	ANCHO 62 CM.	ANCHO 70 CM.	HIDRAULICA	ELECTRICA
4037-62 / ECOMAX-3H62	*		*	
4037-70 / ECOMAX-3H70		*	*	
4038-62 / ECOMAX-3E62	*			*
4038-70 / ECOMAX-3E70		*		*



ECOMAX-GINECOLOGICA:
OPCION PERNERAS:+REF.MM-JP

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR

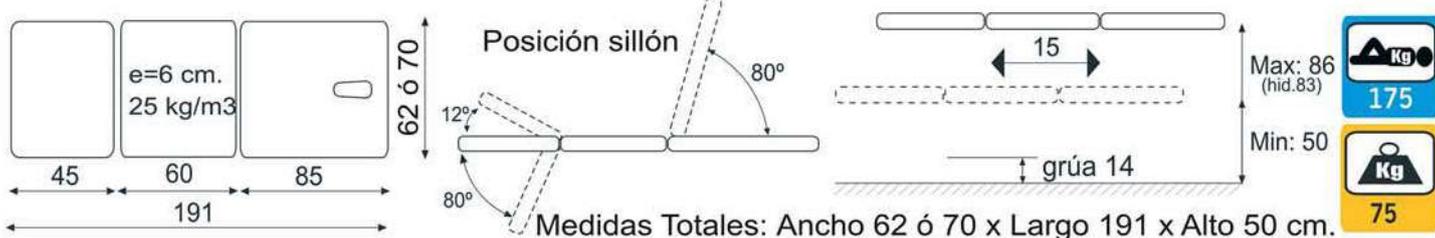

CAMILLA DE 2 CUERPOS SOLO RESPALDO MOVIBLE GAMA "ROBUSTA"(MM-1XXX)



Sin ruedas


Ref. MM-1HRG / Cod. 4160



Eléctrica



Brazos laterales
Cod. 4912



Periférico Cod. 4893


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER. Lecho 2 cuerpos con respaldo abatible dos versiones: por enclave palanca bilateral, ó por cilindro de gas (G) palanca bilateral, cuerpo inferior fijo, sin trendelemburg. Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo ú opcional accionamiento periférico Cod. 4893. Sistema "4x4" de rigidez aumentada con 2 compases motrices y corazas laterales de acero enterizas, para mejor limpieza y estética. Rodamientos de fricción de Nylon sin "chirridos". Dos versiones de rodadura: sin ruedas, ó con ruedas para mover camilla con paciente, sistema centralizado en pedal en ambos extremos de la mesa, solo necesario accionar en uno de los lados. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa.

COMBINACIONES: 8 MODELOS

Cod. / Ref.	Respaldo Enclave	Respaldo Gas	Elevación Hidráulica	Elevación Eléctrica	Sin Ruedas	Con Ruedas
4040 / MM-1H	*		*		*	
4060 / MM-1E	*			*	*	
4080 / MM-1HR	*		*			*
4100 / MM-1ER	*			*		*
4120 / MM-1HG		*	*		*	
4140 / MM-1EG		*		*	*	
4160 / MM-1HRG		*	*			*
4180 / MM-1ERG		*		*		*

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR

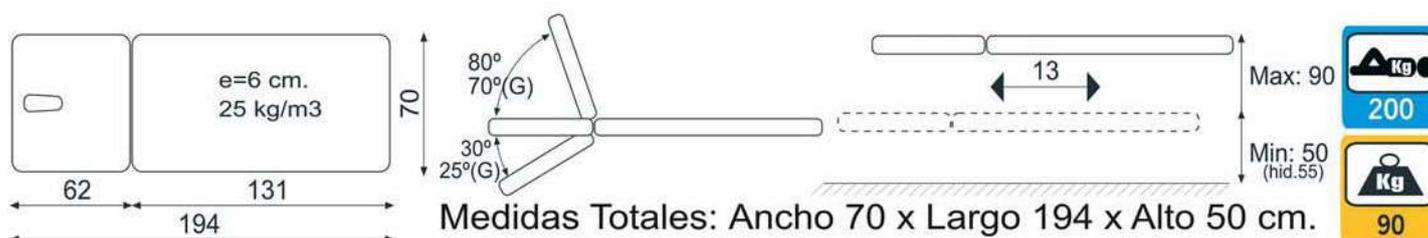

CAMILLA DE 2 CUERPOS AMBOS MOVIBLES CON "TRENDELEMBURG" GAMA "ROBUSTA" (MM-2XXX)




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER. Lecho 2 cuerpos AMBOS abatibles dos versiones: por enclave palancas bilaterales, ó por 3 cilindros de gas (G) palancas bilaterales, CON trendelemburg Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo ú opcional accionamiento periférico Cod. 4893. Sistema "4x4" de rigidez aumentada con 2 compases motrices y corazas laterales de acero enterizas, para mejor limpieza y estética. Rodamientos de fricción de Nylon sin "chirridos". Dos versiones de rodadura: sin ruedas, ó con ruedas para mover camilla con paciente, sistema centralizado en pedal en ambos extremos de la mesa, solo necesario accionar en uno de los lados. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa.

COMBINACIONES: 8 MODELOS

Cod. / Ref.	2 Cuerpos Enclave	2 Cuerpos Gas	Elevación Hidráulica	Elevación Eléctrica	Sin Ruedas	Con Ruedas
4200 / MM-2H	*		*		*	
4220 / MM-2E	*			*	*	
4240 / MM-2HR	*		*			*
4260 / MM-2ER	*			*		*
4280 / MM-2HG		*	*		*	
4300 / MM-2EG		*		*	*	
4320 / MM-2HRG		*	*			*
4340 / MM-2ERG		*		*		*

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR

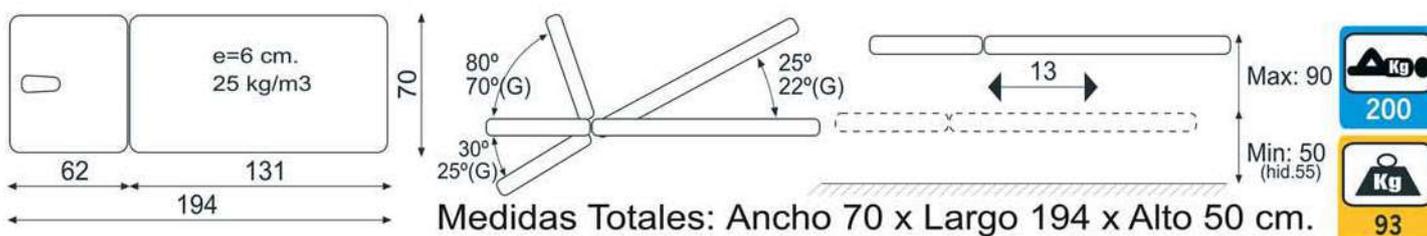

CAMILLA DE 3 CUERPOS TODAS MOVIBLES GAMA "ROBUSTA" (MM-3XXX-XX)




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER. Lecho 3 cuerpos 3 versiones: TODAS por enclave palancas bilaterales, ó TODAS por 5 cilindros de gas (G) palancas bilaterales, ó solo respaldo a gas (+RG), resto a enclave. Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo ú opcional accionamiento periférico Cod. 4893. Sistema "4x4" de rigidez aumentada con 2 compases motrices y corazas laterales de acero enterizas, para mejor limpieza y estética. Rodamientos de fricción de Nylon sin "chirridos". Dos versiones de rodadura: sin ruedas, ó con ruedas para mover camilla con paciente, sistema centralizado en pedal en ambos extremos de la mesa, solo necesario accionar en uno de los lados. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa..

COMBINACIONES: 12 MODELOS

Cod. / Ref.	3 Cuerpos Enclave	Resp. Gas/Resto Enclave	3 Cuerpos Gas	Elevación Hidráulica	Elevación Eléctrica	Sin Ruedas	Con Ruedas
4360 / MM-3H	*			*		*	
4380 / MM-3E	*				*	*	
4400 / MM-3HR	*			*			*
4420 / MM-3ER	*				*		*
4440 / MM-3H+RG		*		*		*	
4460 / MM-3E+RG		*			*	*	
4480 / MM-3HR+RG		*		*			*
4500 / MM-3ER+RG		*			*		*
4520 / MM-3HG			*	*		*	
4540 / MM-3EG			*		*	*	
4560 / MM-3HRG			*	*			*
4580 / MM-3ERG			*		*		*

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR

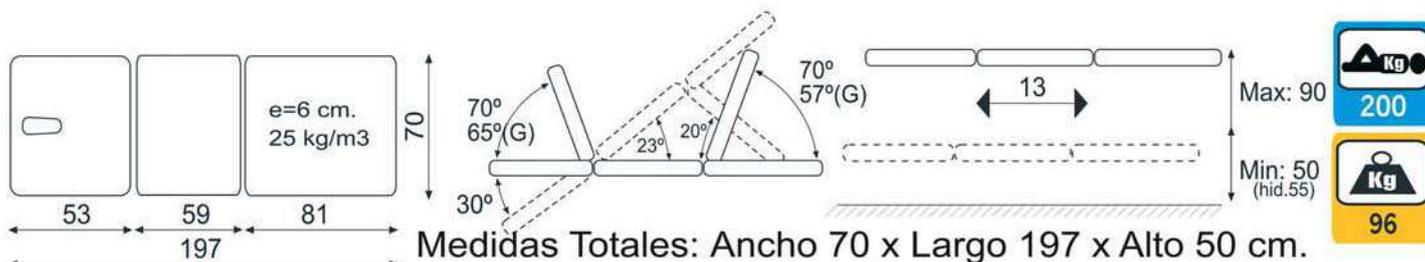

CAMILLAS DE 4, 5 Y 6 CUERPOS A GAS, TODAS MOVIBLES GAMA "ROBUSTA" (TIPO REF. MM-4-5-6XXG.)

Ref. MM-4ERG - Cod. 4620



Ref. MM-6ERG
Cod. 4700



Ref. MM-5ERG
Cod. 4660



Periférico Cod. 4893



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER. Lecho 3 versiones: 4, 5 ó 6 cuerpos con 5 cilindros de gas (G) palancas bilaterales y/o extremo de respaldo, brazos laterales en respaldo (MM-5-6XXG) regulables en altura con manetas, reposapiernas partido (MM-4-6XXG) regulables independientes a gas. Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo ú opcional accionamiento periférico Cod. 4893. Sistema "4x4" de rigidez aumentada con 2 compases motrices y corazas laterales de acero enterizas, para mejor limpieza y estética. Rodamientos de fricción de Nylon sin "chirridos". Dos versiones de rodadura: sin ruedas, ó con ruedas para mover camilla con paciente, sistema centralizado en pedal en ambos extremos de la mesa, solo necesario accionar en uno de los lados. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie solo posible en MM-5XXG. Orificio facial y tapa.

COMBINACIONES: 12 MODELOS

Cod. / Ref.	4 Cuerpos Gas	5 Cuerpos Gas	6 Cuerpos Gas	Elevación Hidráulica	Elevación Eléctrica	Sin Ruedas	Con Ruedas
4590 / MM-4HG	*			*		*	
4600 / MM-4EG	*				*	*	
4610 / MM-4HRG	*			*			*
4620 / MM-4ERG	*				*		*
4630 / MM-5HG		*		*		*	
4640 / MM-5EG		*			*	*	
4650 / MM-5HRG		*		*			*
4660 / MM-5ERG		*			*		*
4670 / MM-6HG			*	*		*	
4680 / MM-6EG			*		*	*	
4690 / MM-6HRG			*	*			*
4700 / MM-6ERG			*		*		*

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR

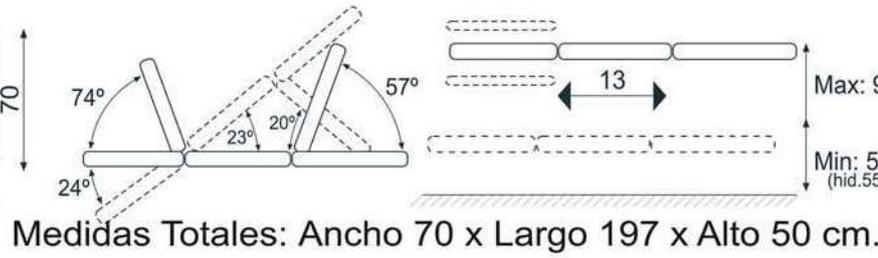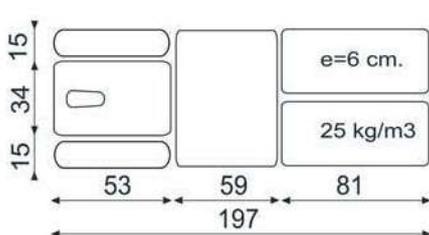

ACCESORIOS-VARIANTES COMPATIBLES DEPENDIENDO DEL MODELO:



Camilla MM-3HRG
injerto capilar.



Camilla MM-3HRG-REVER
injerto capilar con brazos.



Camilla MM-3HR-REVER
injerto capilar.



Juego Perneras ginecología
Cod. 4917



Portarrollos pared Cod. 4903



Portarrollos esmaltado Cod. 4900



Carriles laterales de inox 25*10 mm. para acople
accesorios Cod. 4905



Barandillas laterales abatibles Cod. 4913



Rulo recto Cod. 4915



Rulo angular Cod. 4914



Brazo de extraccines
Cod. 4910

TAPIZADOS Y LACADOS

TAPICERÍA VALENCIA

(Los acabados que se muestran pueden tener variación debido al escaneo e impresión en papel)



Rot



Jade



Melone



Safran



Baltic



Delft



Marine



Schwartz



Titan



Orange



Pink



Apfel



Blue



Western



Cream



Yellow

Tela recubierta en PVC concebida para cumplir con los más altos requerimientos del mercado moderno de la tapicería técnica para proyectos: construcción, sanitario, transporte, oficina, geriatría, aeropuertos, hoteles, etc... Insertos de aglomerado de 1ª calidad de espesor 19 mm. Acolchado ergonómico de goma-espuma de densidad 25 a 150 kg/m³. Ignifugo M2. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Alta resistencia a la abrasión. Resistencia a la transpiración y la saliva humana. Resistencia a la orina y a la sangre. Resistencia a la luz UV. Impermeabilidad. Resistencia a aceites de girasol. Superficie resistente a las manchas. Cumple con la norma UNE EN 71-3 (Seguridad de juguetes). Fácil limpieza y mantenimiento: Lavar con agua y jabón neutral suave evitando que el agua penetre en las costuras. Enjuagar con agua limpia. Secar con trapo suave.

VALENCIA
By **SPRADLING**[®]
PERMABLOK³[®]
PROTECCIÓN AVANZADA DEL VINILO

PLANE TERRONIC / CLAZZMENT AL-PSU / WIZELA KIBÉVISO / PERMABLOK PERMABLOK ALUSTRÖNG / PERMABLOK AL POCO		
E - UNE EN 12548 MMS2 - UNE EN 12548 MMS1	CE - UNE EN 12548 MMS2 - UNE EN 12548 MMS1	A - ENCEMBAJES - ENCEMBAJES
F - UNE EN 12548 MMS2 - UNE EN 12548 MMS1	I - UNE EN 12548 MMS2 - UNE EN 12548 MMS1	USA - UNE EN 12548 MMS2 - UNE EN 12548 MMS1
D - UNE EN 12548 MMS2 - UNE EN 12548 MMS1	USA - UNE EN 12548 MMS2 - UNE EN 12548 MMS1	USA - UNE EN 12548 MMS2 - UNE EN 12548 MMS1
UPON REQUEST / À VOIR DEMANDÉ / FABRICACIONES ESPECIALES / ALP ANFRAGE / DIFFERIA DIVINTEAMS		
E - UNE EN 12548 MMS2 - UNE EN 12548 MMS1	CE - UNE EN 12548 MMS2 - UNE EN 12548 MMS1	USA - UNE EN 12548 MMS2 - UNE EN 12548 MMS1

LACADO ESTRUCTURA - CARTA "RAL"

(Los acabados que se muestran pueden tener variación debido al escaneo e impresión en papel)



Gris Texturizado



Blanco



Marfil



Negro Texturizado

Acabado en pintura, lisas ó texturizadas, carta RAL, polvo epoxy-poliéster libre de plomo y metales pesados, según normativas "REACH", polimerizado en horno a 220°, antiestática, cadena continua ciclo=75 minutos: desengrasado, fosfatado, secado al horno, pintura epoxy-poliéster polvo, fusión, adhesión y secado en horno. Espesor 100-150 micras.

Mas acabados de lacado y tapicería CONSULTAR. Posibilidad de variación de precio y plazo de entrega.